

50-TONS MOBIELE TELESKOOPKRAAN

LIEBHERR LTM 1055-3.2

Algemene gegevens

Eigen gewicht
36,0 ton

Minimale doorrijhoogte
3,60 meter

Breedte rijstand
2,55 meter

Ballastradius
3,50 meter

Afstempellengte
7,36 meter

Maximale afstempelbreedte
6,30 meter

Variabele afstempelbreedte
Vanaf 2,32 meter, per stempel

Stempelschotten
2,20 x 1,00 meter

Hijslast enkele draad
4,5 ton

Gewichten hijsblokken
Tot 13,3 ton : 180 kg

De waarden in de tabellen zijn in tonnen en dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.




HIJSTABEL HOOFDGIK - MAXIMAAL GESTEMPELD - 360° DRAAIBAAR

Gieklengthe (m)	10,2	13,6	17,0	20,5	23,9	27,3	30,7	34,2	37,6	40,0
Vlucht (m)										
4,0	40,3	40,3	39,1	37,0	31,0	23,6	18,8			
6,0	26,8	27,1	26,0	24,9	23,1	21,6	18,4	15,0	11,8	10,1
8,0		17,4	17,7	17,0	16,1	15,8	14,4	13,7	11,3	9,9
10,0		12,0	12,3	12,3	12,6	11,8	11,2	10,7	10,3	9,3
12,0			9,5	9,5	9,5	9,4	9,1	8,7	8,2	8,0
14,0			7,1	7,4	7,3	7,5	7,3	7,0	6,6	6,5
16,0				6,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,4	5,3
18,0					4,9	4,9	4,8	4,7	4,4	4,3
20,0					4,1	4,1	4,0	3,8	3,6	3,6
22,0						3,5	3,4	3,2	3,0	3,0
24,0						3,0	2,8	2,7	2,5	2,5
26,0							2,4	2,3	2,1	2,1
28,0							2,0	1,9	1,7	1,7
30,0								1,6	1,4	1,4
32,0									1,1	1,1
34,0									0,9	0,9

50-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

LIEBHERR LTM 1055-3.2

HIJSDIAGRAM - HOOFDGIK

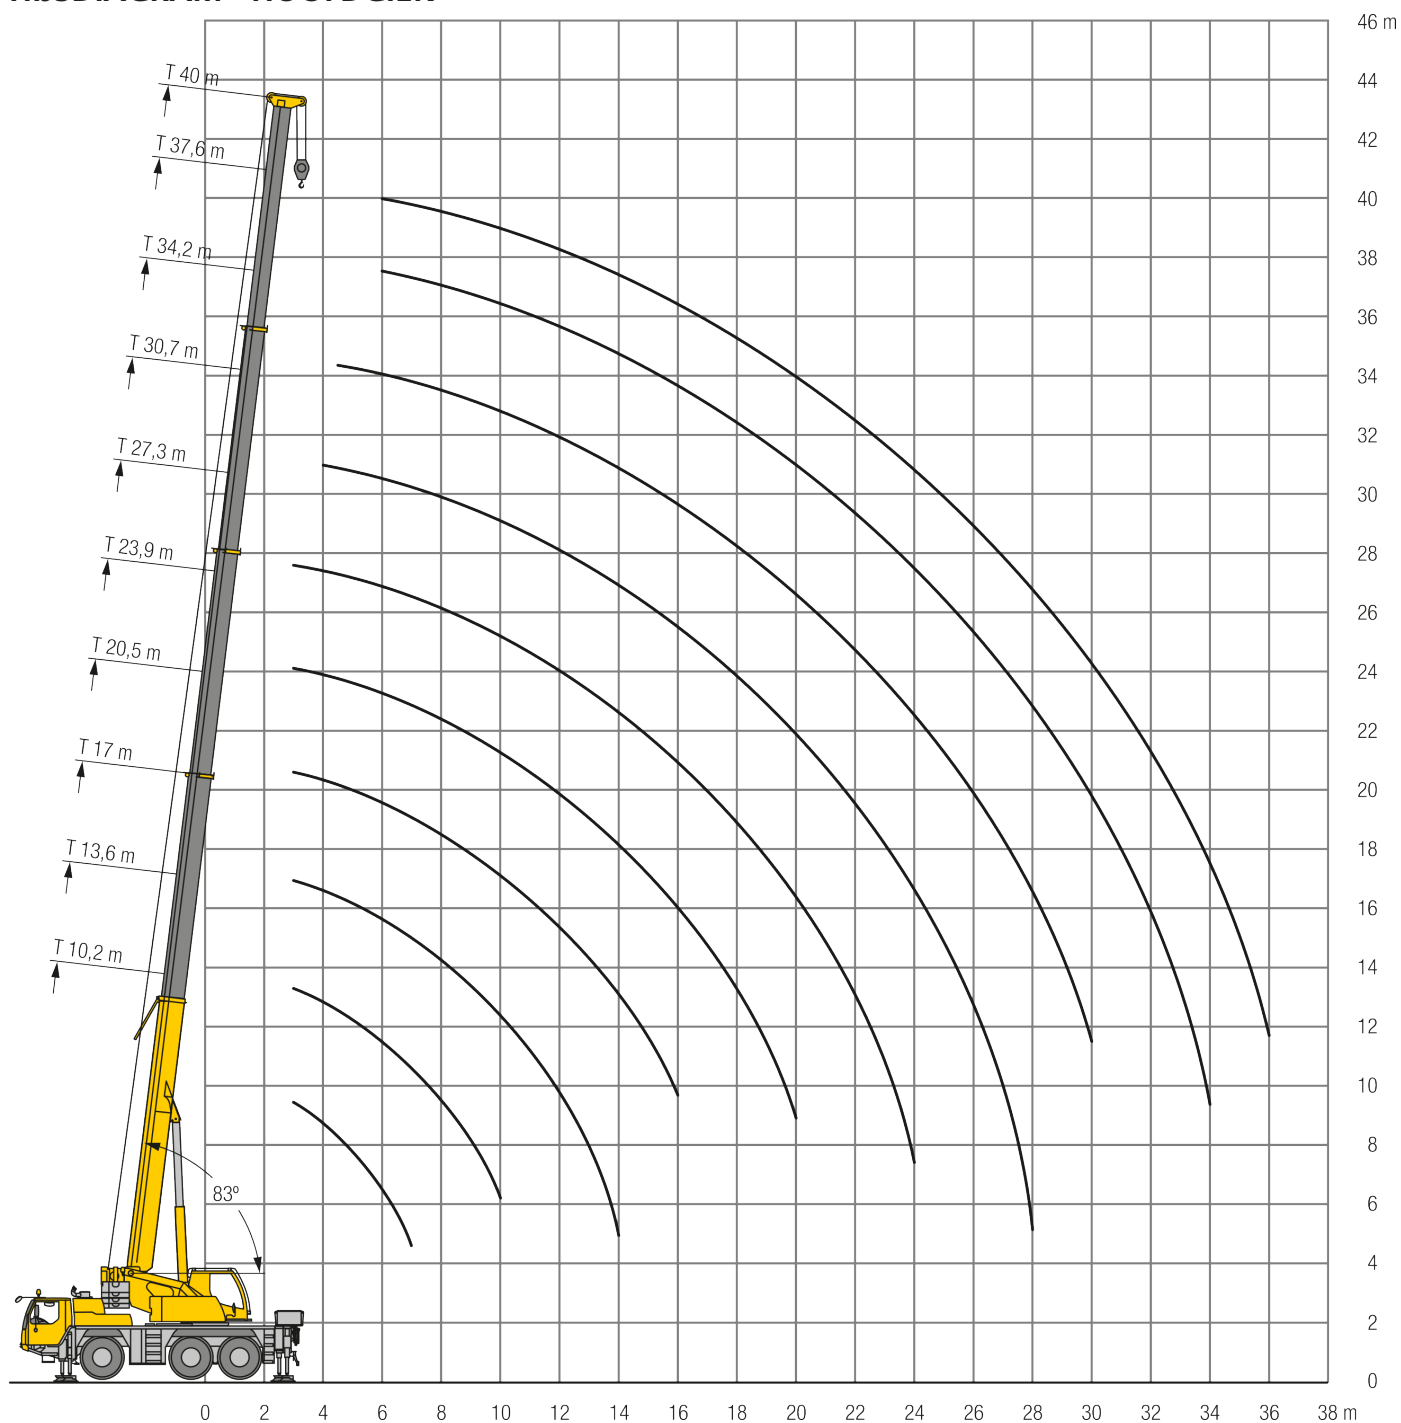

AFMETINGEN (MM)

