

200-TONS MOBIELE TELEScoopKRAAN

DEMAG AC 200-1P

Algemene gegevens

Eigen gewicht
72,0 ton

Minimale doorrijhoogte
4,00 meter

Breedte rijstand
3,00 meter

Ballastradius
4,95 meter

Afstempellengte
8,44 meter

Maximale afstempelbreedte
8,20 meter

Minimale afstempelbreedte
2,80 meter

Stempelschotten
2,50 x 1,50 meter

Hijslast enkele draad
9,9 ton

Gewichten hijsblokken
Tot 10,0 ton : 350 kg
Tot 67,3 ton : 850 kg

De waarden in de tabellen zijn in tonnen en dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.



HIJSTABEL HOOFDGIEK - VOLLEDIG GESTEMPELD - 360° DRAAIBAAR

Giek lengte (m)	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8
Vlucht (m)														
4,0	125,0	125,0	124,5	121,0	94,8									
6,0	94,8	94,9	94,5	93,7	93,0	73,6								
8,0	75,3	75,5	75,0	74,8	74,9	67,1	50,8	44,9						
10,0		62,7	61,7	62,2	61,6	60,4	47,0	39,2	35,0	30,8				
12,0		53,0	52,5	52,5	51,9	52,7	44,0	34,1	30,8	27,7	24,0			
14,0			44,6	44,1	44,6	44,2	40,9	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6	
16,0			38,0	37,5	38,3	37,5	37,9	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12,0
18,0				32,2	33,1	32,3	33,1	24,1	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12,0
20,0				29,0	28,3	29,2	28,3	22,0	19,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9
22,0					24,5	25,3	24,5	19,9	18,2	16,5	15,5	14,5	12,9	11,4
24,0					22,9	22,2	21,4	18,5	16,6	15,3	14,0	13,4	12,1	10,8
26,0						19,7	18,9	17,5	15,0	14,1	13,0	12,3	11,4	10,2
28,0						17,6	16,8	16,6	13,7	12,9	12,1	11,5	10,6	9,7
30,0						15,0	15,0	15,7	12,8	11,7	11,2	10,7	9,9	9,1
32,0							14,2	14,1	11,9	10,9	10,2	10,0	9,4	8,6
34,0							13,6	12,8	11,1	10,1	9,4	9,2	8,8	8,1
36,0								11,7	10,6	9,4	8,8	8,4	8,2	7,6
38,0								10,7	10,3	8,8	8,2	7,9	7,6	7,1
40,0									9,9	8,4	7,6	7,4	7,1	6,7
42,0									9,2	8,1	7,0	6,9	6,7	6,2
44,0										7,8	6,7	6,4	6,3	5,8
46,0										7,5	6,4	5,9	5,9	5,4
48,0											6,1	5,6	5,5	5,1
50,0											5,9	5,3	5,1	4,8
54,0												4,8	4,5	4,1
58,0													3,7	3,6
62,0														2,9

200-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

DEMAG AC 200-1P

HIJSTABEL HOOFDGIK + 9,0 METER KLAPJIB*

Gieklengthe (m)	33,6 + 9,0			50,6 + 9,0			67,8 + 9,0		
Vlucht (m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8,0	19,1								
10,0	17,2	13,3							
12,0	15,3	12,5	9,5	15,2					
14,0	13,8	11,7	9,1	14,0					
16,0	12,3	11,0	8,8	13,0	11,4				
18,0	11,2	10,3	8,5	12,1	10,8	8,7	7,9		
20,0	10,3	9,6	8,3	11,3	10,2	8,6	7,9		
22,0	9,4	9,0	8,0	10,5	9,7	8,4	7,9	7,9	
24,0	8,6	8,3	7,8	9,7	9,2	8,2	7,8	7,8	7,8
26,0	8,0	7,7	7,5	8,9	8,7	8,1	7,8	7,7	7,8
28,0	7,5	7,3	7,2	8,3	8,3	7,9	7,7	7,5	7,6
30,0	7,0	6,8	6,8	7,8	7,8	7,7	7,3	7,3	7,3
32,0	6,5	6,4	6,4	7,3	7,3	7,3	7,0	7,0	7,0
34,0	6,1	6,0		6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	6,7
36,0	5,8	5,7		6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
38,0	5,5	5,4		5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
40,0				5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7
42,0				5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,4
44,0				4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,1
46,0				4,6	4,6	4,7	4,6	4,7	4,8
48,0				4,3	4,3		4,3	4,4	4,5
50,0				4,1	4,1		4,0	4,1	4,1
54,0				3,7	3,7		3,5	3,5	3,6
58,0							3,0	3,0	3,1
62,0							2,5	2,5	2,5
66,0							2,0	2,1	
70,0							1,4	1,5	

HIJSTABEL HOOFDGIK + 17,0 METER KLAPJIB*

Gieklengthe (m)	33,6 + 17,0			50,6 + 17,0			67,8 + 17,0		
Vlucht (m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8,0	10,5								
10,0	10,2								
12,0	9,8								
14,0	9,4	7,9		8,1					
16,0	8,9	7,5		7,9					
18,0	8,5	7,2		7,7			5,2		
20,0	8,1	6,9	6,1	7,5	6,6		5,2		
22,0	7,6	6,6	5,9	7,2	6,4		5,2		
24,0	7,2	6,2	5,7	7,0	6,2	5,6	5,2		
26,0	6,7	5,9	5,5	6,8	6,0	5,5	5,2	5,1	
28,0	6,3	5,6	5,2	6,6	5,8	5,4	5,2	5,1	
30,0	5,8	5,4	5,0	6,4	5,7	5,3	5,1	5,0	4,8
32,0	5,5	5,1	4,9	6,1	5,5	5,1	5,1	4,9	4,8
34,0	5,2	4,8	4,7	5,8	5,3	5,0	5,0	4,9	4,7
36,0	4,9	4,6	4,5	5,5	5,2	4,8	4,9	4,8	4,6
38,0	4,5	4,4	4,4	5,2	5,0	4,7	4,8	4,7	4,6
40,0	4,3	4,2	4,2	4,9	4,8	4,6	4,7	4,5	4,5
42,0	4,1	4,1		4,6	4,6	4,5	4,6	4,4	4,4
44,0	3,9	3,9		4,4	4,4	4,3	4,4	4,3	4,3
46,0	3,7	3,7		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
48,0				3,9	4,0	4,0	3,9	4,0	4,1
50,0				3,7	3,8	3,8	3,7	3,8	3,9
54,0				3,3	3,3	3,4	3,2	3,4	3,5
58,0				2,9	3,0		2,8	2,9	3,0
62,0				2,6	2,6		2,4	2,5	2,6
66,0							2,0	2,1	2,2
70,0							1,6	1,7	1,8
74,0							1,1	1,3	

* Niet standaard op de kraan aanwezig

200-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

DEMAG AC 200-1P

HIJSTABEL HOOFDGIK + 8,0 METER + 17,0 METER KLAPJIB*

Gieklengthe (m)	33,6 + 8,0 + 17,0			50,6 + 8,0 + 17,0			67,8 + 8,0 + 17,0		
Vlucht (m)									
Hoek jib	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10,0	8,5								
12,0	8,2								
14,0	7,8								
16,0	7,4			6,4					
18,0	7,0	6,2		6,3					
20,0	6,5	5,8		6,1			3,6		
22,0	6,1	5,5	5,1	5,8	5,3		3,6		
24,0	5,6	5,2	4,8	5,6	5,1		3,6		
26,0	5,3	4,8	4,6	5,4	4,9	4,6	3,6		
28,0	4,9	4,5	4,3	5,2	4,7	4,4	3,6	3,5	
30,0	4,6	4,2	4,1	5,0	4,5	4,3	3,6	3,5	
32,0	4,3	4,0	3,8	4,7	4,3	4,1	3,6	3,5	3,5
34,0	4,0	3,8	3,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,5	3,5
36,0	3,7	3,6	3,5	4,3	4,0	3,8	3,5	3,5	3,5
38,0	3,6	3,4	3,3	4,2	3,8	3,6	3,5	3,5	3,4
40,0	3,4	3,2	3,2	4,0	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3
42,0	3,2	3,1	3,0	3,8	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3
44,0	3,0	2,9	2,9	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,2
46,0	2,8	2,8	2,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1
48,0	2,7	2,6		3,3	3,1	3,0	3,3	3,1	3,0
50,0	2,6	2,5		3,1	3,0	2,9	3,1	3,0	2,9
54,0	2,4	2,4		2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8
58,0				2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
62,0				2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
66,0				1,9	1,9		1,8	1,9	2,0
70,0				1,6	1,6		1,4	1,6	1,6
74,0							1,1	1,2	1,3

HIJSTABEL HOOFDGIK + 16,0 METER + 17,0 METER KLAPJIB*


Gieklengthe (m)	33,6 + 16,0 + 17,0			50,6 + 16,0 + 17,0			67,8 (+63,4) + 16,0 + 17,0		
Vlucht (m)									
Hoek jib	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°†	40°†
12,0	6,2								
14,0	5,8								
16,0	5,5								
18,0	5,2			4,3					
20,0	4,9	4,5		4,3					
22,0	4,6	4,3		4,2			2,2		
24,0	4,4	4,0	3,8	4,0	3,7		2,2		
26,0	4,1	3,8	3,6	3,8	3,6		2,2		
28,0	3,8	3,6	3,4	3,7	3,4	3,3	2,2	2,7	
30,0	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	2,2	2,7	
32,0	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,0	2,2	2,7	
34,0	3,2	3,0	2,9	3,3	3,0	2,9	2,2	2,7	2,6
36,0	2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,8	2,2	2,6	2,6
38,0	2,7	2,7	2,6	3,0	2,8	2,7	2,2	2,6	2,6
40,0	2,5	2,5	2,5	2,8	2,7	2,6	2,2	2,5	2,5
42,0	2,3	2,3	2,3	2,7	2,6	2,5	2,1	2,5	2,4
44,0	2,2	2,2	2,2	2,6	2,5	2,4	2,1	2,4	2,3
46,0	2,1	2,0	2,0	2,5	2,4	2,3	2,1	2,3	2,3
48,0	2,0	1,9	1,9	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2
50,0	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2
54,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
58,0	1,5	1,5		1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
62,0				1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8
66,0				1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7
70,0				1,2	1,2		1,2	1,4	1,5
74,0				1,0	1,0			1,2	1,2

* Niet standaard op de kraan aanwezig

200-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

DEMAG AC 200-1P

HIJSDIAGRAM - HOOFDGIEK MET KLAPJIB*

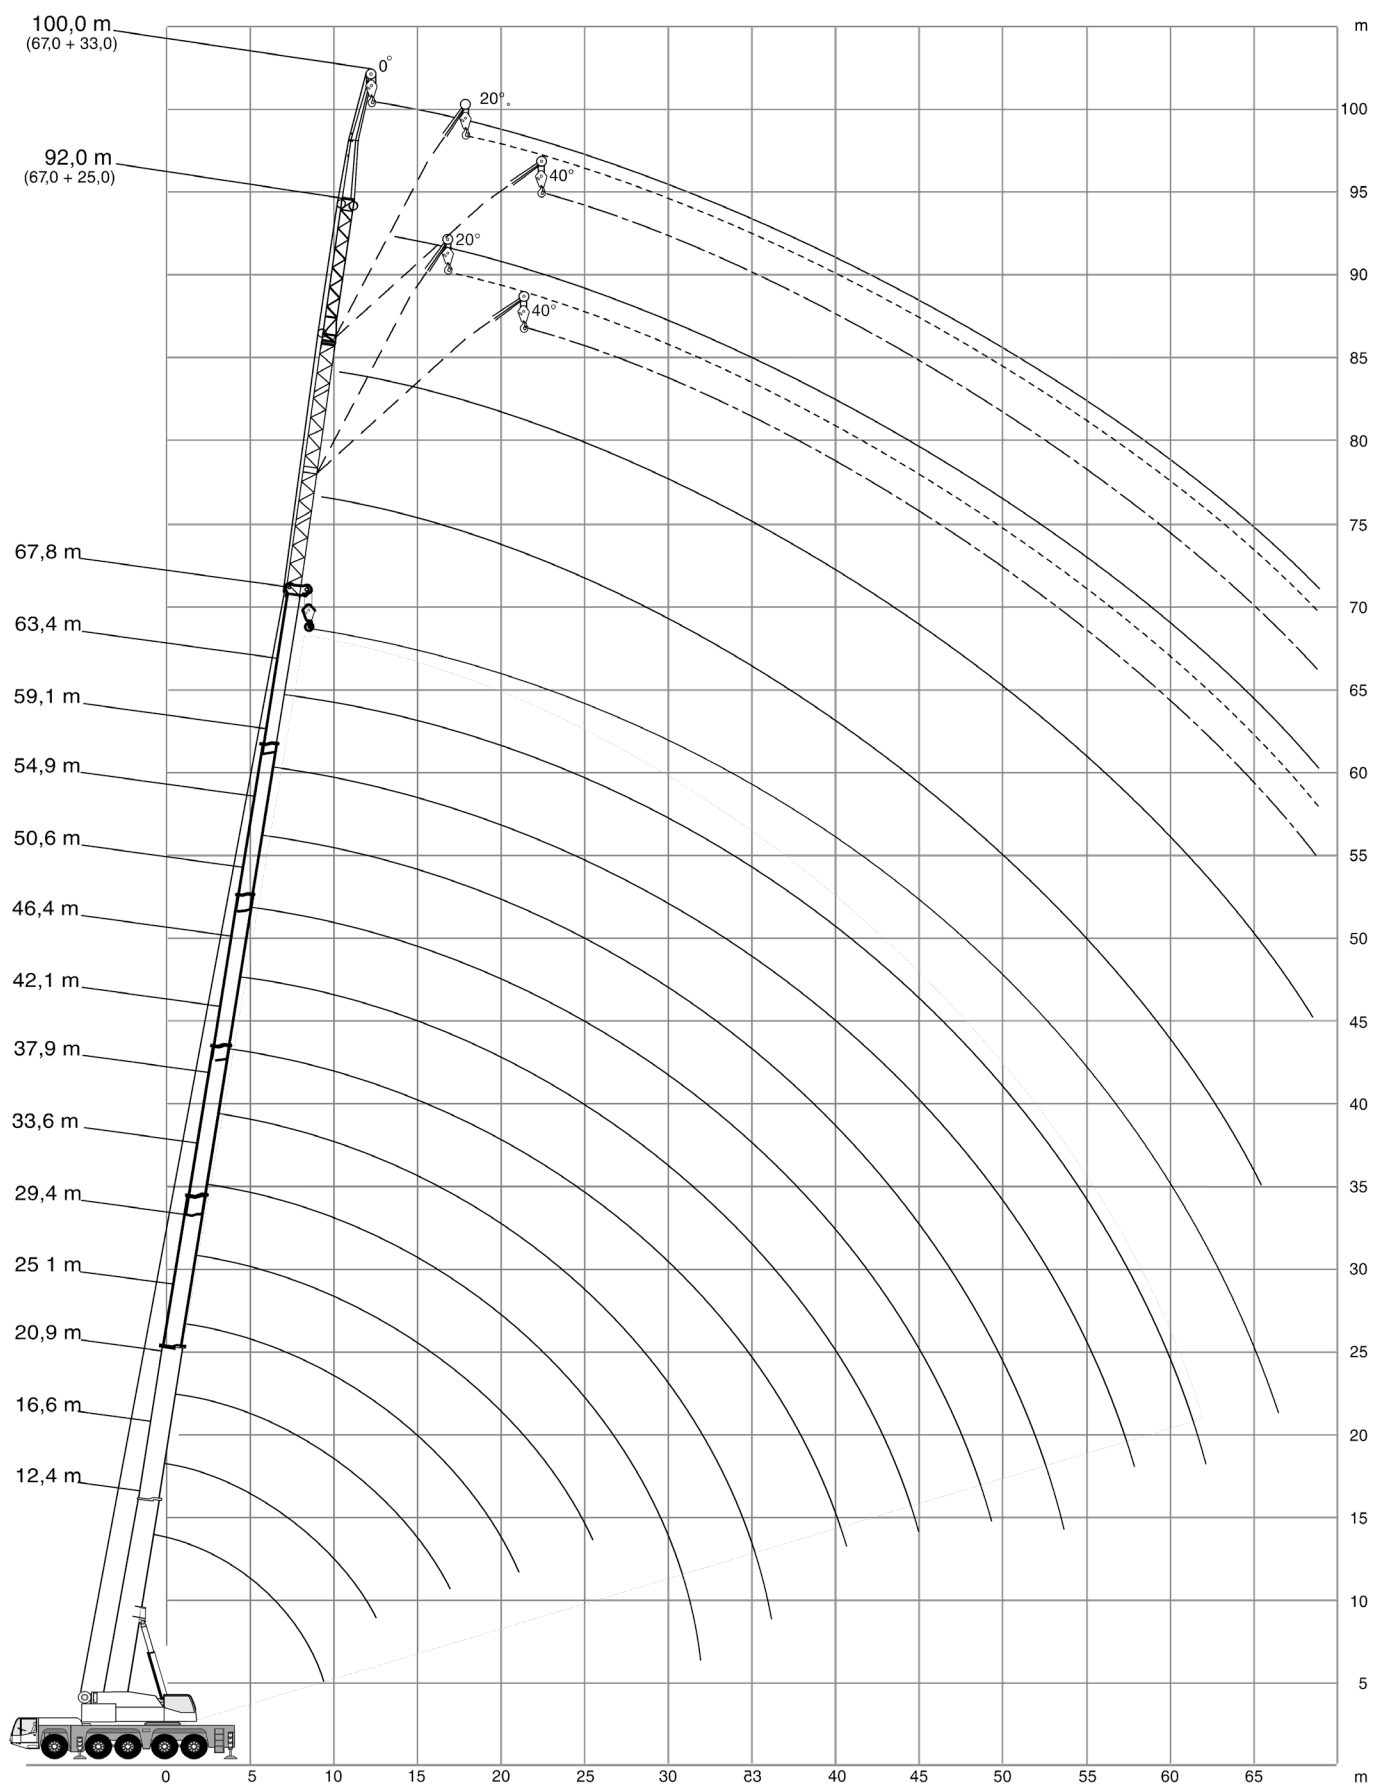

* Niet standaard op de kraan aanwezig

AFMETINGEN (MM)

