

30 METER ROTERENDE VERREIKER

MANITOU MRT 3060

Algemene gegevens

Eigen gewicht
21,8 ton

Minimale doorrijhoogte
3,10 meter

Breedte rijstand
2,50 meter

Ballastradius
4,63 meter

Afstempellengte
5,62 meter

Maximale afstempelbreedte
6,04 meter

Stempelschotten
0,6 x 0,6 meter

Beschikbare opzetstukken

Roterend vorkenbord

Jib met hijslier

Jib met vaste haak

Vaste haak

Openklapbare werkbak



VOLLEDIG GESTEMPELD - ROTEREND VORKENBORD

VORKENBORD VOORUIT +/- 15°

VORKENBORD GEDRAAID


Gieklengte (m)	7,3	11,3	15,2	18,1	22,2	24,3	28,0
Vlucht (m)							
7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,0	2,0
8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,0	1,9
9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,0	1,8
10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,5	3,0	1,7
11,0	4,0	4,0	4,0	3,8	3,4	3,0	1,6
12,0	3,4	3,4	3,4	3,2	2,9	2,7	1,4
13,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,5	2,3	1,2
14,0		2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,1
15,0		2,0	2,3	2,0	1,8	1,7	1,0
16,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	0,8
17,0			1,2	1,2	1,2	1,2	0,7
18,0			1,0	1,0	1,0	1,0	0,6
19,0			0,9	0,9	0,9	0,8	0,5
20,0			0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
21,0				0,5	0,5	0,5	0,3
22,0				0,3	0,3	0,3	

Gieklengte (m)	7,3	11,3	15,2	18,1	22,2	24,3	28,0
Vlucht (m)							
7,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0
8,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,9
9,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,8
10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7
11,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6
12,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,4
13,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	1,2
14,0		2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,1
15,0		2,0	2,3	2,0	1,8	1,7	1,0
16,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	0,8
17,0			1,2	1,2	1,2	1,2	0,7
18,0			1,0	1,0	1,0	1,0	0,6
19,0			0,9	0,9	0,9	0,8	0,5
20,0			0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
21,0				0,5	0,5	0,5	0,3
22,0				0,3	0,3	0,3	


30 METER ROTERENDE VERREIKER

MANITOU MRT 3060


MOBIEL - VASTE HAAK
VOLLEDIG GESTEMPELD

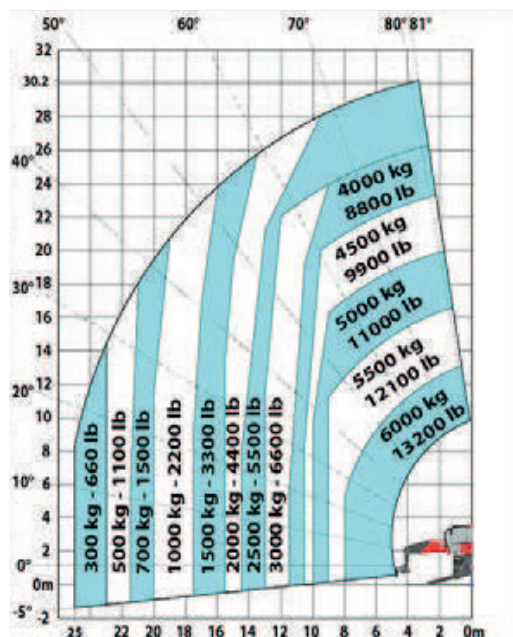


VOOROVER RIJSTAND

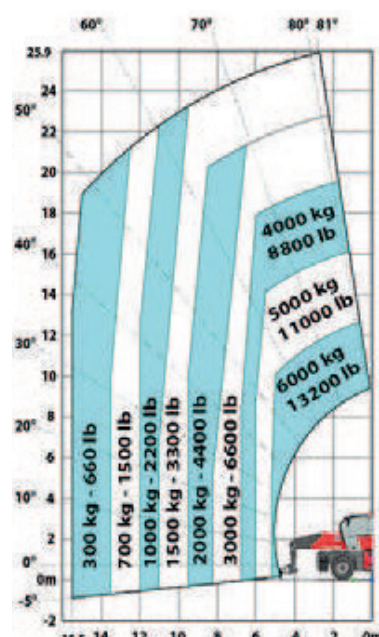

VOLLEDIG GESTEMPELD
LIERJIB

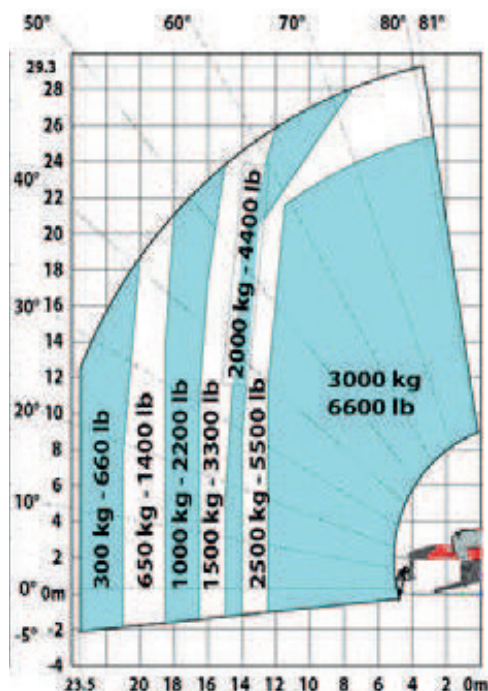

OPENKLAPBARE WERKBAK

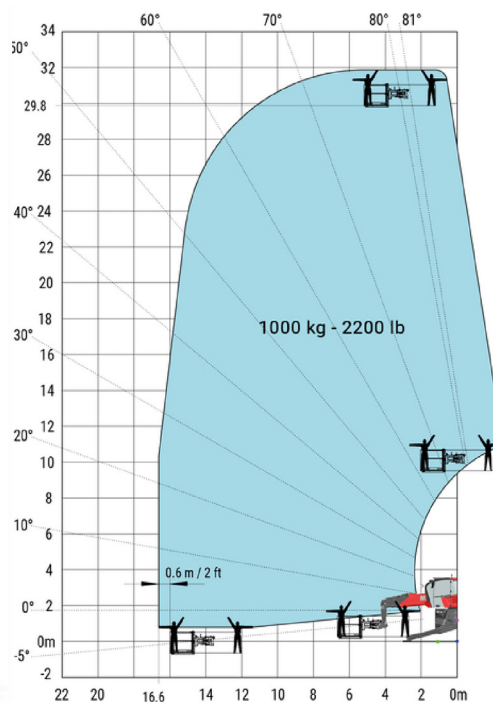

30 METER ROTERENDE VERREIKER

MANITOU MRT 3060

AFMETINGEN (M)

